Überdruck-Lampen

Für Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr

Besondere Merkmale, spezifische Vorteile und Einsatzgebiete siehe Seite 20

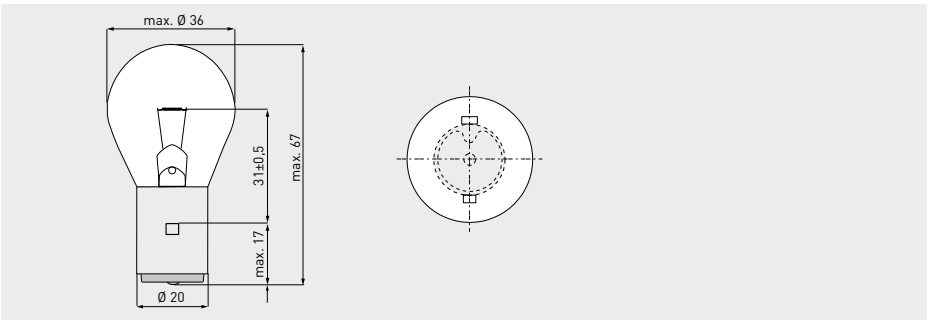

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Sockel	Kolben-durchmesser max. mm	Gesamt-länge max. mm	Licht-schwer-punkt mm	Licht-strom lm	mittlere Lebens-dauer h	Einzel-lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn-stellung	VPE
00842281	12V 27W BA20s	12	27	BA20s	36	67	31	270	6.000	4.400	S135	200
00842374	12V 27W BA20d	12	27	BA20d	36	67	31	375	1.500		S135	200
00842460	12V 38W BA20s	12	38	BA20s	36	67	31	400	8.000	4.400	S135	200

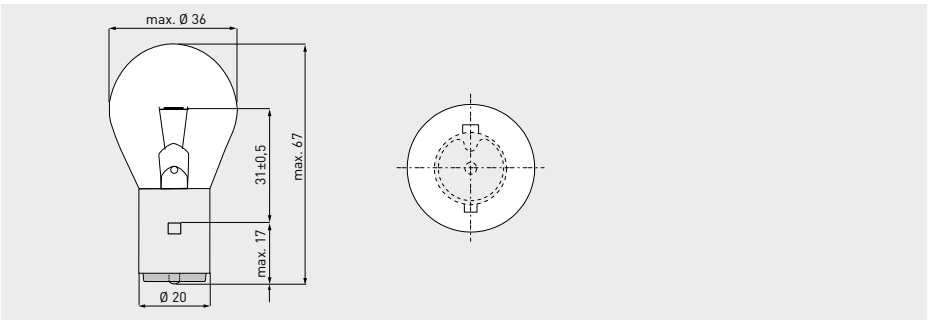

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Sockel	Kolben-durchmesser max. mm	Gesamt-länge max. mm	Licht-schwer-punkt mm	Licht-strom lm	mittlere Lebens-dauer h	Einzel-lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn-stellung	VPE
00842442	12V 27W BA20s „Häkchenschweissung"	12	27	BA20s	36	67	31	375	1.500		S135	200

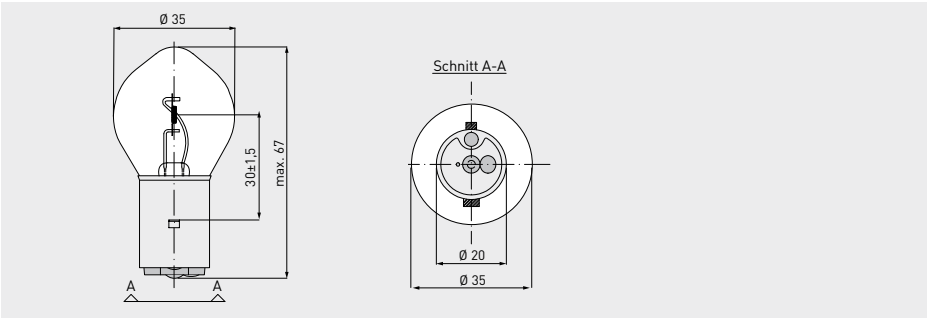

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Sockel	Kolben-durchmesser max. mm	Gesamt-länge max. mm	Licht-schwer-punkt mm	Licht-strom lm	mittlere Lebens-dauer h	Einzel-lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn-stellung	VPE
00842526	12V 27W BA20s axial	12	27	BA20s	35	67	30	390	4.400 bei 10,5 V		S135	200